

Acoustair

NOISE CONTROL &
VIBRATION SOLUTIONS

De AUDICEL biedt u een modulaire (zelfbouw) audiometriecabine met een optimaal klimaat voor het uitvoeren van betrouwbaar gehooronderzoek.

Acoustair

Nijverheidstraat 8
Postbus 1
2750 AA Moerkapelle
Nederland

Tel: + 31(0) 79 593 13 41
Fax: + 31(0) 79 593 13 17
E-mail: info@acoustair.com
Website: www.acoustair.com



AUDICEL, AUDIOMETRIECABINE

design: primalabel.nl

Acoustair is een geregistreerde handelsnaam van Binair Groep B.V.

UW EIGEN DESIGN

Naar eigen wens in zes verschillende configuraties op te bouwen


ALS ZELFBOUW PAKKET LEVERBAAR



LED VERLICHTING MET BEWEGINGSSENSOR



TWEE SOORTEN DOORVOERPANELEN

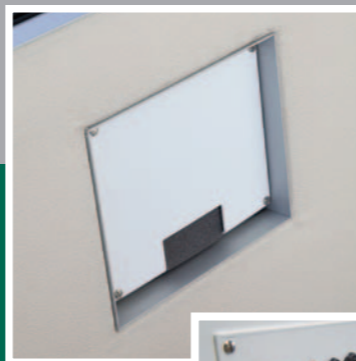

OPTIES

Naast de standaarduitrusting zijn extra voorzieningen mogelijk o.a.:

- Stoffen interieurbekleding.
- Afsluitbaar (antipaniek) slot.
- Afwerking in afwijkende kleur.
- Montage door montageteam.
- Meerdere deuren of ruiten.

ACOUSTAIR AUDICEL

OPTIMAAL AKOESTISCH MILIEU VOOR HET UITVOEREN VAN BETROUWBARE GEHOORMETINGEN.

In de internationale normering (NEN-EN-ISO-8253) zijn de maximale toelaatbare geluidniveaus vastgelegd voor het uitvoeren van betrouwbaar gehooronderzoek. In de praktijk (o.a. arbodiensten en audiciens) zijn de akoestische omstandigheden

vaak niet toereikend. De AUDICEL audiometrie cabine biedt u in deze situaties een optimaal akoestisch klimaat voor het uitvoeren van betrouwbaar gehooronderzoek.

KENMERKEN

- Hoge geluiddemping door 75 mm dikke akoestische panelen.
- Goede contactgeluidisolatie door "zwevende" opstelling.
- Strakke vormgeving en robuuste constructie.
- De plaats van het raam- en deurpaneel zijn vrij te bepalen.
- Vrije keuze in draairichting van de deur.
- Afgewerkt in een krasvaste poedercoating, kleur beige of wit.
- Totale gewicht bedraagt ca. 444 kg.

STANDAARD UITRUSTING

- Toegangsdeur over volledige cabinebreedte en duurzame sluiting.
- Observatieraam met 2 ruiten gehard glas.
- Energiezuinige LED verlichting met bewegingssensor.
- In het dak geïntegreerd ventilatiesysteem.
- Universele 230 V voedingsaansluiting.
- Signaaldoorvoer (uitgevoerd met 6 Jack stekkers of labyrint).
- Vloerbedekking.

INWENDIGE AFMETINGEN

| Type cabine | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| AUDICEL | 1000 | 1000 | 2100 |

GELUIDREDUCTIE E596-96

| Octaafband | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Hz |
|----------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| niveaureductie | 10 | 14 | 27 | 38 | 43 | 45 | 47 | dB |

Noise Insulation Class (NIC) conform E 413-04 bedraagt 39 dB

